



# Fjordal® Gulv

*En verden av muligheter*

**Pakkene skal oppbevares uåpnet, flatt og tørt i minst to døgn i samme rom som gulvet skal legges**

## Fjordal lamellparkett Leggeanvisning

### Generelt:

Fjordal parkett kan du legge selv. Gulvet kan legges i alle rom bortsett fra vaskerom, bad og toalett. Ved gulvvarme, se punkt 7. For å oppnå et bra resultat, er det viktig at du leser leggeanvisningen nøye før du legger gulvet. Det er kjøpers plikt å undersøke/måle luftfuktighet i rommet. Denne skal være mellom 30-60%. For lav luftfuktighet kan over tid føre til krymping eller sprekkdannelser.

1. Legging skal foretas i en romtemperatur på 18 – 20°C. Betongfukt må være max. 3%. Den relative luftfuktighet (RF) skal være mellom 30-60% ved 20°C. Gulvbordene skal ligge i pakningen i jevn romtemperatur i min. to døgn for å tilpasse seg romtemperaturen. (Figur 1).
2. Gulvlister fjernes før gulvet legges.
3. Fjordal parkett kan legges på de fleste typer underlag. Underlaget skal være bærende, stabilt, tørt og jevnt. Ujevnheter som +/- 3 mm på en 2 meters rettholt må sparkles eller slipes. På betongunderlag eller andre typer underlag hvor det er tvil om fukt, skal det alltid legges fuktsperre. Bruk diffusjonstett plastfolie.
4. Etter at eventuell sparkelmasse er tørr, legges underlaget (2 mm skumfolie/ullpapp). Ønskes ytterligere lyd- og varmeisolering, anbefaler vi at det legges en 8 mm isoleringsplate på underlaget.
5. Fjordal parkett legges flytende. Det anbefales å bruke Casco parkettlim 3311 eller tilsvarende. (Figur 3 og 3A)
6. Alle trebaserte gulv reagerer på endringer i luftfuktighet. Det er derfor viktig å sikre gulvet full bevegesfrihet. Dette gjøres ved å lage en avstand til vegg og annen hindring på ca. 10 mm.
7. Fjordal parkett kan anvendes ved gulvvarme etter nærmere retningslinjer. Det gis ingen garanti ved utlegging på varme undergulv, da leverandøren ikke har noen mulighet for å kontrollere at temperaturforholdene er i henhold til det som er foreskrevet. Be om egen info om varme undergulv fra din forhandler.  
NB! Bøk og lønn parkett anbefales ikke lagt på varme undergulv.


**HUSK: Alle gulvbordene må kontrolleres før legging. Det gis ingen reklamasjonsrett når det oppdages feil på bordene etter at gulvet er lagt.**




Fjordal® Gulv

*En verden av muligheter*


## Montering

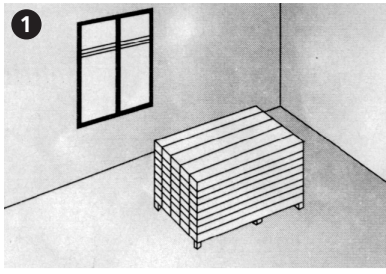


**1.** Nødvendig verktøy: Hammer, fintannet sag, vinkel, slagkloss i tre, avstandsklosser, hyssing og tomme-stokk. Pakkene skal oppbevares uåpnet, flatt og tørt i det rommet hvor gulvet skal legges i minst to døgn.

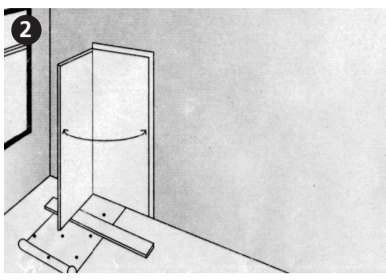


**2.** Begynn leggingen i et hjørne av rommet med bordets notspor mot veggen. Skulle det vise seg at bordet ikke passer – ta et nytt bord. Vi minner om at du aldri skal legge et bord med synlige feil. Kontroller også overflate-lakk – glans. Eventuelle reklamasjons-årsaker vil alltid kunne oppdages før legging. Vær derfor nøye.

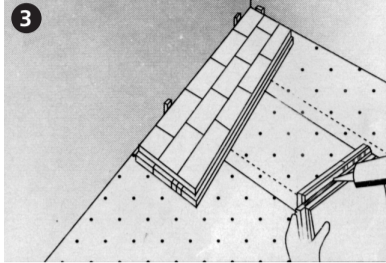


**3.** For at gulvet skal få en mulighet til å bevege seg, er det viktig at det er en avstand på ca. 10 mm til vegg. Bruk helst trekiler til dette. Husk at gulvet skal legges flytende! Det første gulvbordet skal legges i sin fulle lengde og må legges helt rett. Det siste gulvbordet i raden må som regel alltid kappes til. Se opp for mønsterplassering. Kapping av gulvbordene må bare skje med fintannet sag. Bordet kappes med dekorsiden opp. Dersom det brukes elektrisk sag eller sirkelsag, skal dekorsiden vende ned. Resultatet avhenger av det verktøyet du bruker.

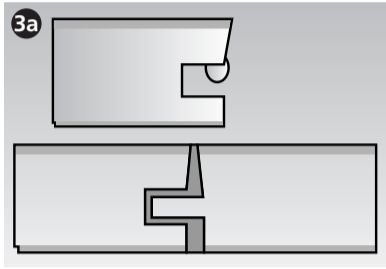


En tynn limstreng påføres i notens overside på lang- og kortsiden (fig. 3A). Vi anbefaler Casco parkettlim 3311 eller tilsvarende. Bruk av annen lim for kjøpers risiko. Overskuddslim tørkes bort med en fuktig klut umiddelbart.

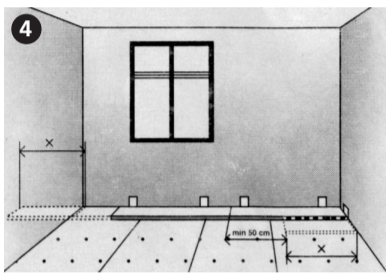


**4.** Når du begynner med rad 2, begynner du som regel med den biten som ble igjen fra den første raden, eller du må starte med å kappe av nytt bord. Dette bordet kappes til min. 60 cm.

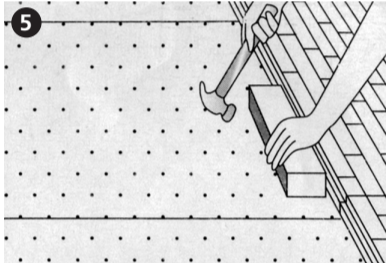


**5.** Når du slår sammen gulvbordene, bruker du en trekloss. Da beskytter du bordets fjær fra eventuelle slagskader (fig. 5).

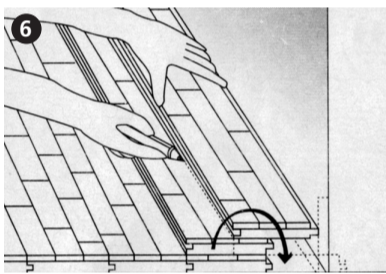

**6.** Ved tilpassing av det siste gulvbordet, legges bordet kant i kant oppå den siste raden. Legg en rest av bordet oppå dette med fjærkanten mot veggen (bilde 6). Strek opp langs kanten av bordet. Når du kapper bordet etter denne linjen, får du automatisk riktig bredde på bordet. Press det første bordet på plass ved hjelp av en trekloss og plasser trekiler langs ytterkanten.

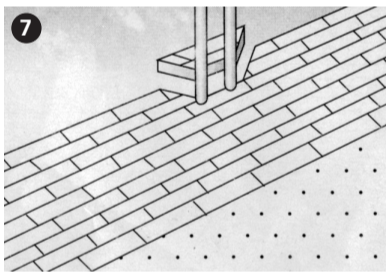

**7.** Dersom gulvet skal legges i et rom som er større enn 100 m<sup>2</sup>, eller en side er mer enn 10 m, må det lages en bevegesfuge. I slike tilfeller bør gulvet inndeles i passende seksjoner, avpasset etter vegger og annen innredning. Bevegesfugen skal være 10 mm pr 10 meters seksjon og dekkes med en fugelist. Konferer forhandler. Det er også nødvendig med bevegesfuge rundt rør, stolper osv. Bruk også her en avstand på 10 mm. Fig. 7 viser hvordan du for eksempel tilpasser gulvbordet rundt varmerør. Gulvbiten som blir såget bort limes på plass.

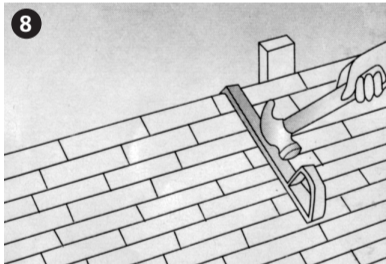

**8.** Avstandsklosser settes langs vegg for å sikre riktig avstand. Slagjern eller kubein kan brukes til å drive inn siste bordrad.

## Etter av gulvet er lagt

Limet må tørke i min. 12 timer. Gulvet bør ikke brukes i denne perioden. Alle trekiler fjernes før gulvlister monteres.

Husk at ditt nye Fjordal parkettgulv er et naturprodukt. For å få størst mulig glede av det i mange år, er det viktig å sørge for å holde rommets temperatur og relative fuktighet så konstant som mulig gjennom hele året. Det anbefales å holde temperaturen på 18-20°C og en RF på 30-60%. Variasjoner i farge og mønster kan ikke legges til grunn for reklamasjon.

## Behandling

### Fjordal parkett – oljet

Gulvet er ferdig UV-oljet fra fabrikk og klar til bruk.

Ved etterbehandling er det utarbeidet en egen «Brukerveiledning for ferdig oljete gulv». Denne kan fås ved henvendelse til forhandler eller direkte hos Oscar Peschardt & Co Norge.

### Fjordal parkett – lakkert

Gulvet er ferdig til bruk og kan ikke etterlakkres uten sliping. Ønsker du likevel å lakkere gulvet, må det slipes før lakkering.

## Vedlikehold

FDV-anvisning skal utleveres ved kjøpet.

### Fjordal parkett – oljet

Gulvet er enkelt å rengjøre med støvsuger eller mopp. Etterbehandling med olje gjøres etter behov.

Manglende vedlikehold er ingen reklamasjon.

### Fjordal parkett – lakkert

Gulvet er enkelt å rengjøre med støvsuger eller mopp. Ved behov kan gulvet vaskes med en godt oppvridd klut, men bruk minst mulig vann.

Grønnsåpe bør IKKE brukes – anbefales ikke.



**Fjordal® Gulv**

En verden av muligheter